

GUIA DE EXCELÊNCIA E DURABILIDADE: ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

Manual de Uso, Operação e Garantia – Alusama Esquadrias



PRESERVANDO A TECNOLOGIA QUE CONSTRÓI

Este guia orienta sobre as melhores práticas para preservar a estética, a funcionalidade e a estanqueidade das suas esquadrias.

O cumprimento destas normas assegura a validade da garantia e a longevidade de um produto desenvolvido para isolamento acústico e térmico superior.



OPERAÇÃO DIÁRIA E MANUSEIO



Janelas/Portas de Correr: Deslize suavemente pelos puxadores. **Nunca force o movimento**; se houver resistência, verifique os trilhos.



Maxim-ar / Oscilo-batente: Cheque a posição da cremona (puxador) antes de mover para proteger os braços de articulação.

Pro Tip

Dica: Mantenha os trilhos livres de detritos para um deslizar perfeito.

CUIDADOS COM PERSIANAS INTEGRADAS

O recolhimento, seja manual ou motorizado, deve ser constante e sem trancos.



ALERTA DE “EFEITO VELA”

Em dias de ventos fortes, evite fechar a persiana totalmente se a janela de vidro estiver aberta. A pressão do vento pode danificar as palhetas e o sistema de guias.

ATENÇÃO CRÍTICA: AUTOMAÇÃO E RISCOS ELÉTRICOS



- Se suas esquadrias possuem motor de botoeira, elas utilizam sistema Analógico.
- A instalação de módulos Wi-Fi (“Casa Inteligente”) sem consultoria cria conflito de sinal.
- Consequência: O conflito Digital x Analógico causa superaquecimento e queima imediata do motor.

A GARANTIA É ANULADA se houver alteração não autorizada.
Consulte a Alusama antes de qualquer mudança elétrica.

FREQUÊNCIA DE LIMPEZA E PRESERVAÇÃO

A limpeza preventiva evita a corrosão filiforme e protege a anodização.

ZONA URBANA
OU RURAL



12 MESES

Limpeza a cada 12 meses

ZONA MARÍTIMA
OU INDUSTRIAL



3 MESES


Limpeza a cada 3 meses

O RITUAL DE LIMPEZA CORRETO




Utilize esponja
macia ou flanela.

A FÓRMULA:
Água potável +
Detergente Neutro (5%)

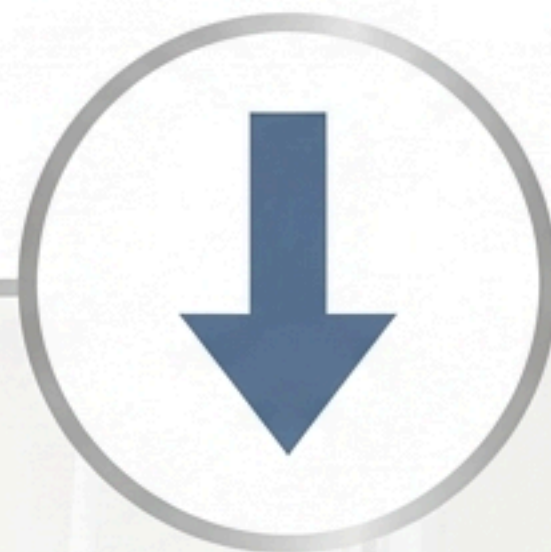

Lave sempre de
cima para baixo.

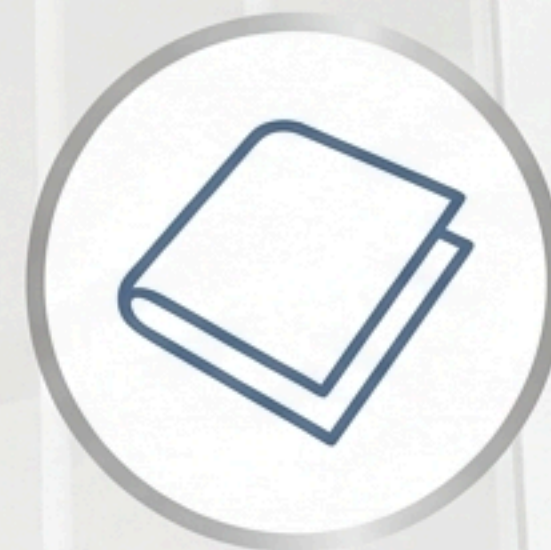

Seque com pano limpo
para evitar manchas.

MANUTENÇÃO DE COMPONENTES OCULTOS

TRILHOS INFERIORES

Mantenha livre de poeira e areia. A sujeira danifica as roldanas.

DRENOS

Verifique periodicamente se as saídas de água não estão obstruídas por insetos ou sujeira.

LUBRIFICAÇÃO

NÃO use graxa ou óleo. As roldanas já saem lubrificadas. Óleos comuns retêm poeira e formam uma pasta abrasiva que trava o sistema.



PROIBIÇÕES E PERDA DE GARANTIA



ABRASIVOS (Palha de aço, Scotch-Brite)



QUÍMICOS (Cloro, Água Sanitária, Ácido)



FERRAMENTAS (Facas, Espátulas)



REMOÇÃO DE LIMITADORES

O uso destes itens danifica irreversivelmente o acabamento e anula a garantia.

PROTEÇÃO DURANTE REFORMAS



Cimento, cal e tintas de parede mancham o alumínio de forma IRREVERSÍVEL.

PLANOS DE AÇÃO:

- Durante pinturas ou obras no piso, proteja as esquadrias totalmente com plástico e fita crepe.
- Use fita crepe específica para pintura.
- Remova a fita logo após o término para não transferir cola para o perfil.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMUNS

SINTOMA	SOLUÇÃO RÁPIDA
Dificuldade de deslizar	Limpe os trilhos inferiores e busque detritos.
Entrada de água	Verifique se os drenos estão limpos/desobstruídos.
Ruído excessivo com vento	Cheque se as escovas de vedação estão posicionadas.
Persiana motorizada parada	Verifique a energia, se houve alteração na automação da casa e o estado das baterias, caso possua controle remoto.

INDÚSTRIA E PRECISÃO EM SANTA MARIA

Você adquiriu produtos de uma estrutura fabril local com gestão familiar, garantindo agilidade real na assistência técnica.



Utilizamos sistema proprietário de cálculo para precisão milimétrica, eliminando erros de execução e garantindo o desempenho contratado.



ESTAMOS À DISPOSIÇÃO

Em caso de **dúvida técnica** ou **necessidade de manutenção**, entre em contato conosco.



Rua Princesa Izabel, 891 - Bairro Perpétuo
Socorro, Santa Maria - RS



(55) 98404-0934



alusamaesquadrias@hotmail.com



www.alusama.com.br

Tecnologia que Constrói, Design que Inspira.

